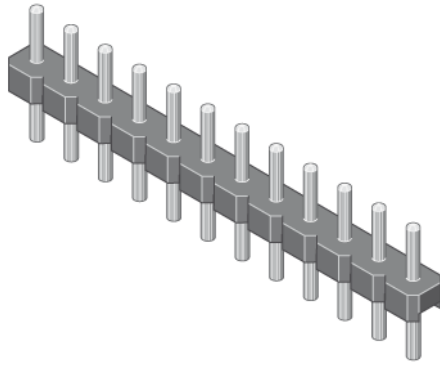


Bestellnummer: 037-1-020-D-X0F-RS0-0830


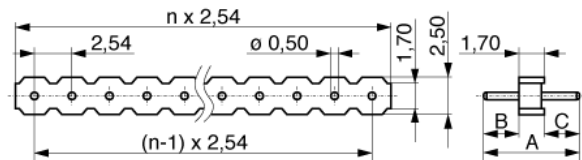
2) STIFTADAPTER FÜR IC-SOCKEL

Serie: **037**

Raster (mm)	2,54
Leiterplattenanschluß	Einlöt
Polzahl	20
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Au
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	3,0 A
Nennspannung	150 V _{RMS} / V _{DC}
Durchschlagspannung	500 V _{RMS} für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Verpackung	Standard
A (Länge)	8,30
B (Steckseite)	3,40
C (PCB-Seite)	3,30

Stifleisten mit runden 0,50 mm Stiften.

Einreihige Stifleiste, Isolierkörperhöhe von 1,7 mm.

**Bestellnummer: 037-1-020-D-X0F-RS0-0830**

MPE Garry GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500
E-Mail: vk@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: 07.09.2015 Internet: http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=16&s_product=037-1-020-D-X0F-RS0-0830