Alle Rechte vorbehalten/ *All rights reserved*

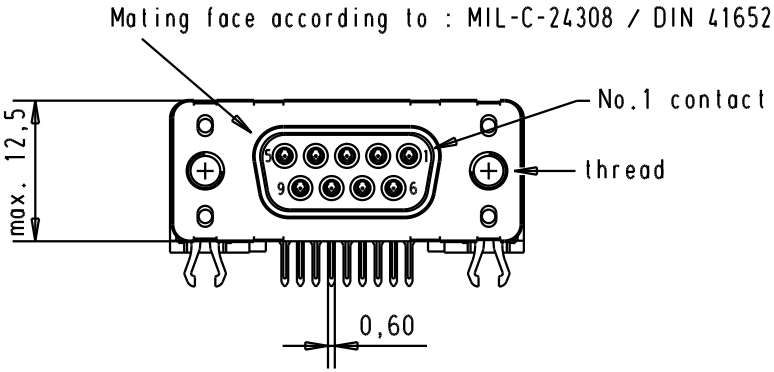


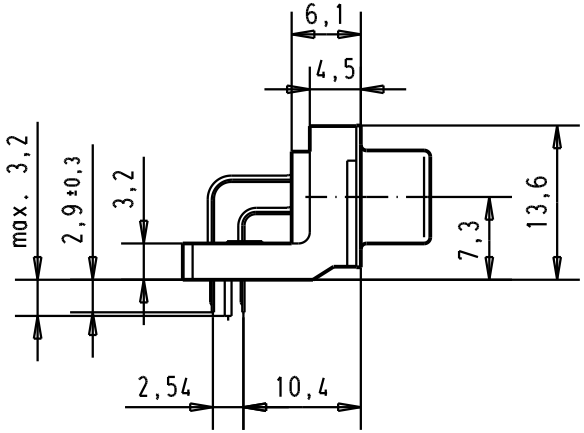


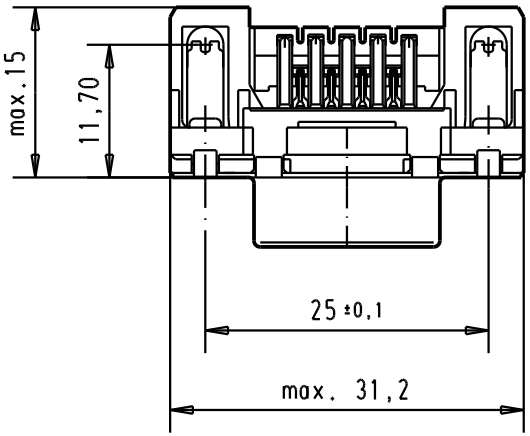


PCB layout hole
component side

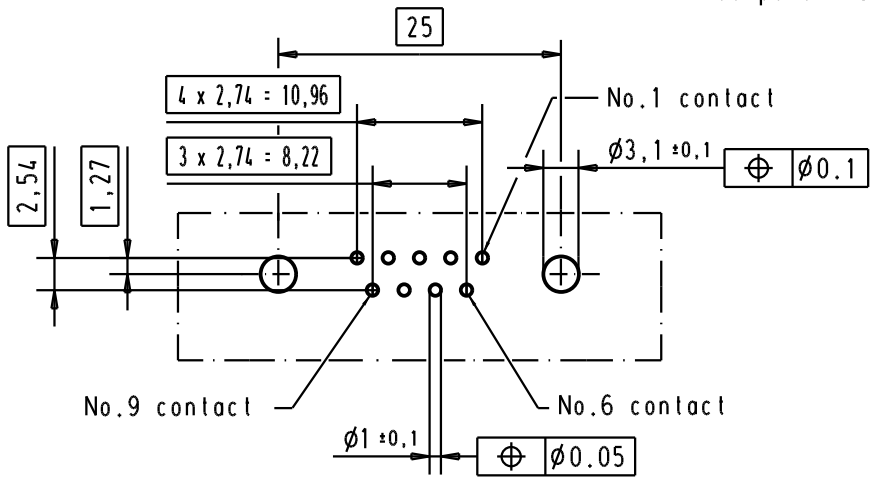


Connector retention and insertion forces on the PCB = 25 / 80 newtons

| Part number | Nut thread | Performance level | Mod. | Dat. | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 66 152 3611 | M 3 | 1 | | | |
| 09 66 152 6611 | M 3 | 2 | | | |
| 09 66 152 7611 | M 3 | 3 | | | |
| 09 66 152 3612 | 4-40 UNC | 1 | 31892 | 05/05/04 | JH |
| 09 66 152 6612 | 4-40 UNC | 2 | 31084 | 04/SEP/02 | YT |
| 09 66 152 7612 | 4-40 UNC | 3 | 27957 | 20/nov/00 | jfb |

| | Dat. | Name |
|---|---|---|
| Detail. | 20/nov/00 | jfb |
| Insp. | | |
| Stand. | | |

All Dim. in mm
Orig. Size DIN A 4

D-Sub 09 poles standard angle female, solder pin with nut and grounding board lock.

Maßstab/ *Scale* 1.5:1

HARTING EURL
F-95972 Paris

TB 0966152x61x

Sub.

Blatt/ *Page* 5/5